



HENDRICKSON

PR5500 Regulador de Presión Prefijados

- Amplia gama de operación de 1/3 a 12 GPM (de 20 a 720 galones por hora.)
- Disponibilidad de presiones preestablecidas de 10, 15, 20, 25, 30 y 35 libras por pulgadas cuadradas (PSI).
- Materiales de Construcción ABS de alta resistencia.
- Disponibilidad de opciones de roscas para todo tipo de instalación.

Aplicaciones

- Sistemas de irrigación para césped
- Sistemas de irrigación por goteo y de bajo flujo
- Rociadores de pivote central/Aspersores
- Comerciales/Residenciales
- Cultivadores/Invernaderos

El PR5500 ofrece un control de salida de presión excepcional para proporcionar un rendimiento consistente de 20 to 720 galones por hora. El PR5500 promete la más amplia gama de operaciones existente. Este producto regula de manera efectiva todas las especificaciones de fábrica preestablecidas y exactas a presiones de 10, 15, 20, 25, 30 y 35 libras por pulgadas cuadradas (PSI).

El diseño único del PR5500 utiliza una mínima cantidad de partes móviles en un sofisticado diseño de diafragma que se regula a sí mismo ante el sistema de contrapresión global. El PR5500 esta elaborado con materiales plásticos ABS de alta resistencia y todas las conexiones están soldadas con ultrasonido a un contenedor a prueba de violacion y contra impacto. Está disponible una amplia gama de opciones de roscas para todo tipo de especificaciones de instalación.

Todos los productos de irrigación de Hendrickson Bros. están elaborados con materiales de la más alta calidad. Realizar pruebas para asegurar la calidad general, rendimiento y durabilidad son objetivos que se están llevando a cabo en Hendrickson Bros.



HENDRICKSON BROS.


2931 Rimpau Avenue, Corona, CA 92881-3625
(951) 737-6822 • Fax (951) 737-9151
www.hendricksonbros.com

HECHO EN USA


©2002 Hendrickson Bros.

PR5500 Regulador de Presion Pretijados


PR5510 Datos de Rendimiento

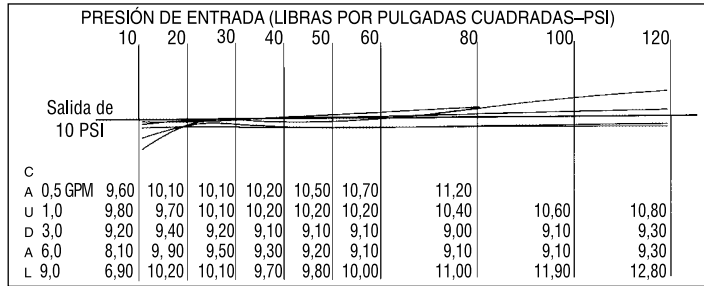


PR5525 Datos de Rendimiento

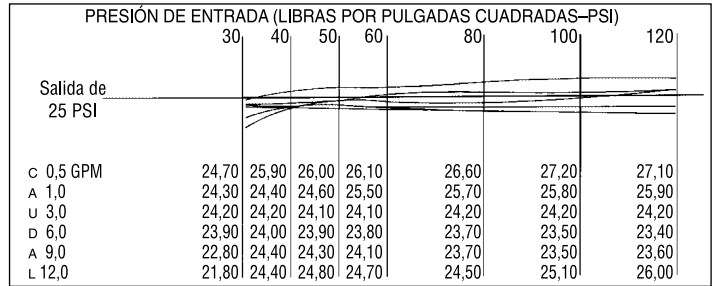


PR5515 Datos de Rendimiento

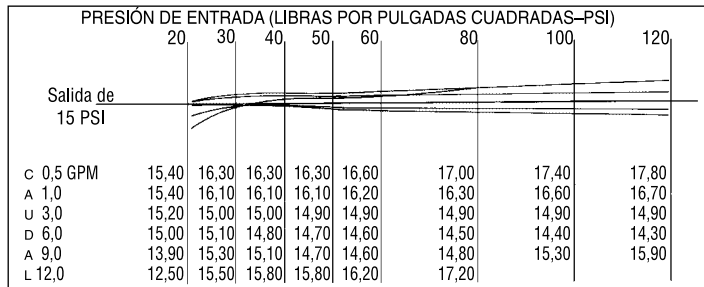


PR5530 Datos de Rendimiento

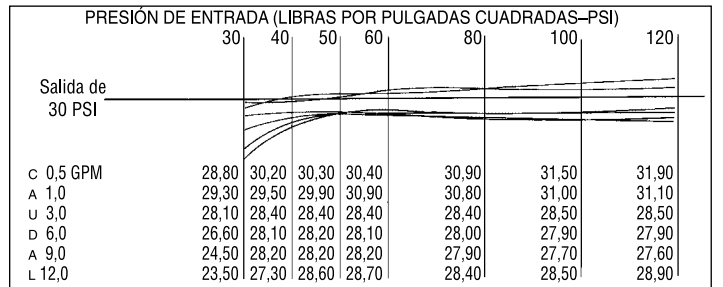

PR5520 Datos de Rendimiento

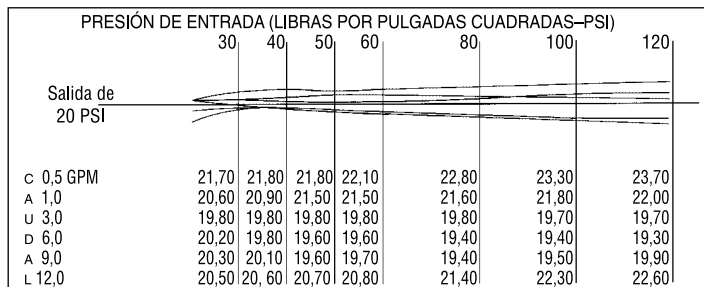

PR5535 Datos de Rendimiento

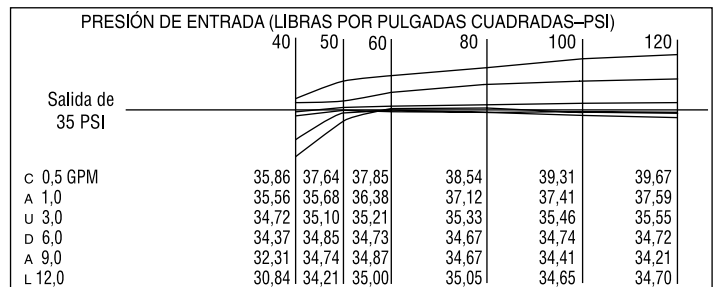

Especificaciones

Materiales:

Cuerpo: Materiales de Plástico ABS de Resistencia Química
 Diafragma: EPDM
 Resorte: Acero Inoxidable

Entrada: Rosca para Tubería Hembra de 3/4" FIPT (estándar)*

Salida: Rosca para Tubería Macho de 3/4" MIPT (estándar)*


Longitud Total: 3,50"

Diámetro Externo: 1,625"

Amplitud de Presión en Funcionamiento: 0-120 libras por pulgadas cuadradas (PSI)

*Vea la lista de precios para obtener información sobre otras configuraciones de roscas de entrada y salida.

PR5550 Datos de Rendimiento

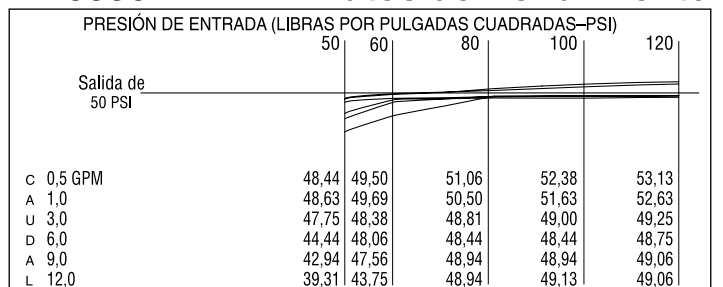

2931 Rimpau Avenue, Corona, CA 92881-3625
 (951) 737-6822 • Fax (951) 737-9151
 www.hendricksonbros.com

©2002 Hendrickson Bros.

HECHO EN USA